



**G.A.W.  
K.T.W. Winchester M70シリーズ用  
バレルスペーサー  
取扱説明書**




**この度は**

**G.A.W. K.T.W. Winchester M70シリーズ用バレルスペーサー  
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**

**このパーツはアウターバレルとインナーバレルの隙間に配置することで  
インナーバレルのブレ止めとセンター出しを行うスペーサーになります。**

**過去のM70シリーズ全ての機種に使用可能です。**

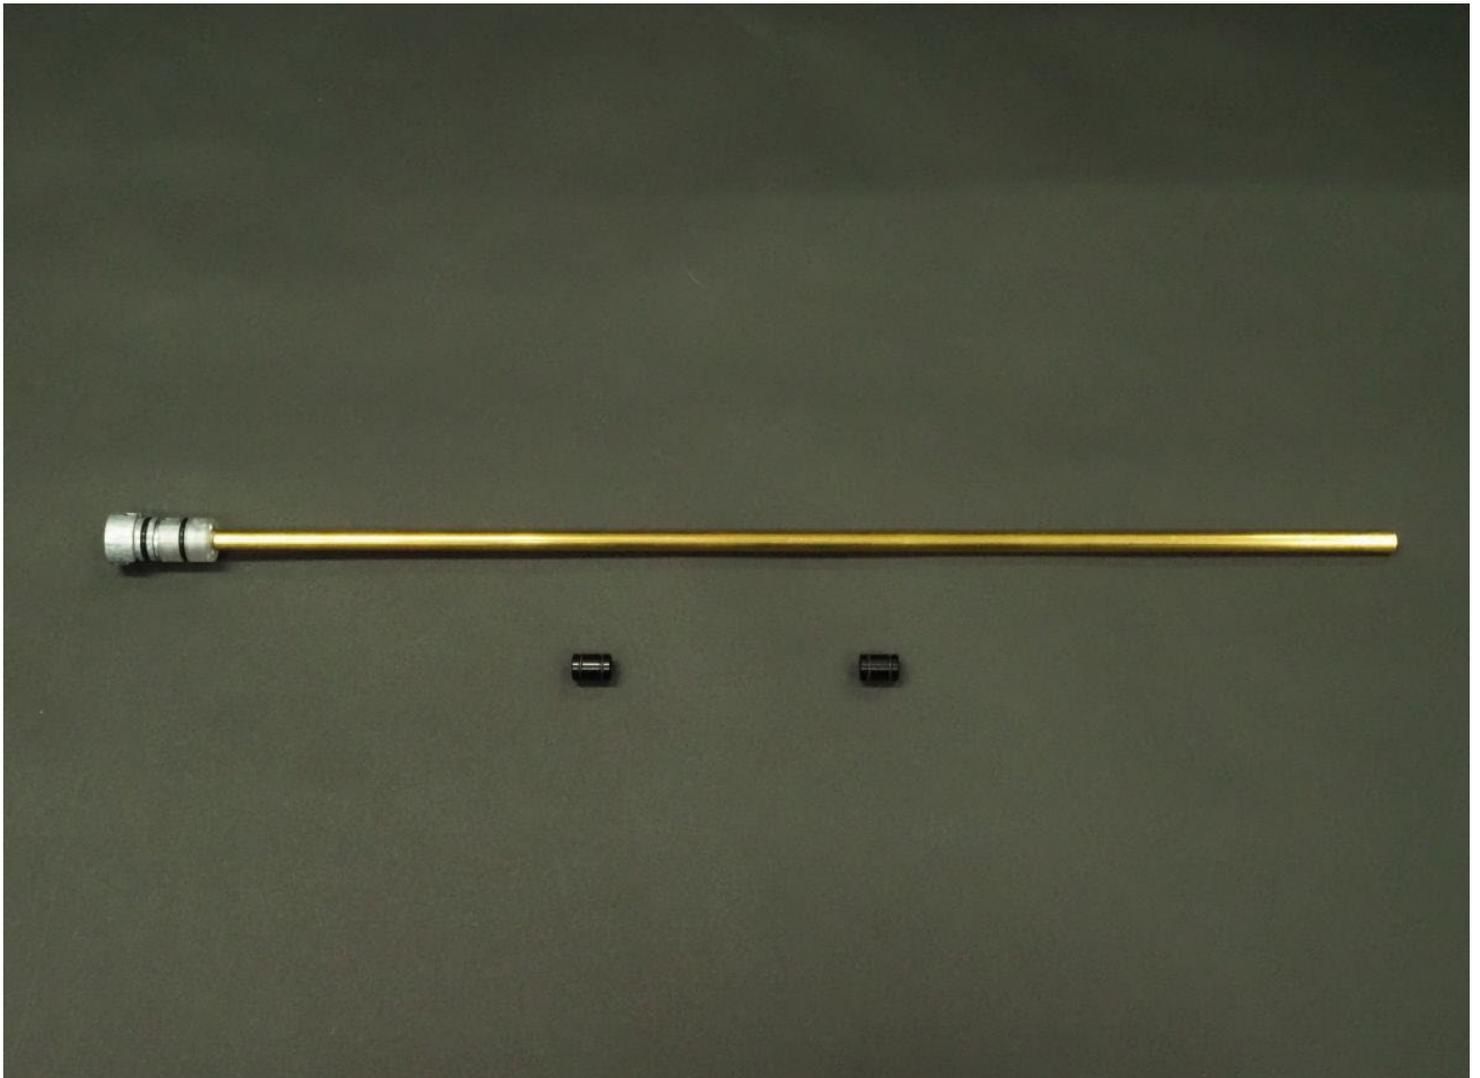

まずメーカーHPに記載の分解方法に則り  
インナーバレルとチャンバーを取り出します。

脱落しやすいパーツがあるため、取り出しには十分注意してください。



バレルスペーサー内側のOリングとインナーバレルに薄くシリコンオイルを塗って滑りを良くしてから、バレルスペーサーをインナーバレルに装着します。

Oリングがとても細く破損しやすいため、  
装着する際は必ずオイルで潤滑してください。


バレルスペーサーは中間位置と先端付近に配置するのがおすすめです。



バレルスペーサーの配置が決まったら、前後にテープを何周か巻いて  
スペーサーが動かないように固定します。


テープを貼る場所についているオイルはしっかり脱脂してください。  
テープは厚みを出しやすく、接着強度に優れるアルミテープがおすすめです。

テープは付属しませんので、別途ご用意ください。

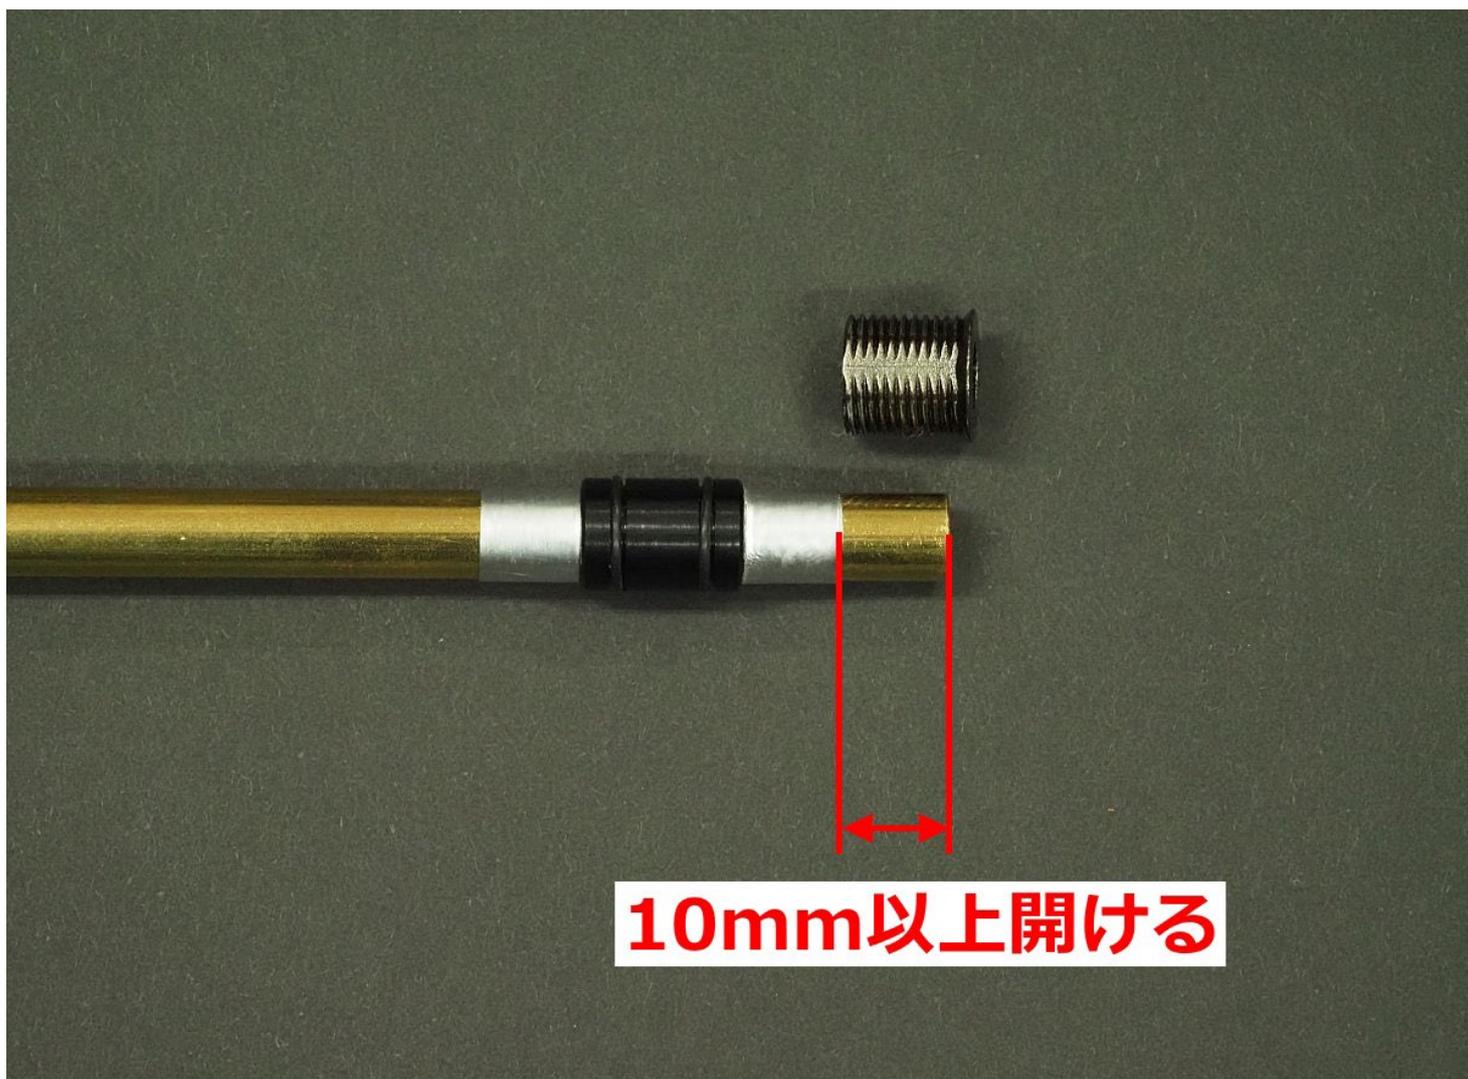

**10mm以上開ける**

バレルスペーサーをインナーバレル先端側に装着する場合、インナーバレルがマズルパーツに入り込むため先端から10mm以上はテープなどを貼らないようにしてください。

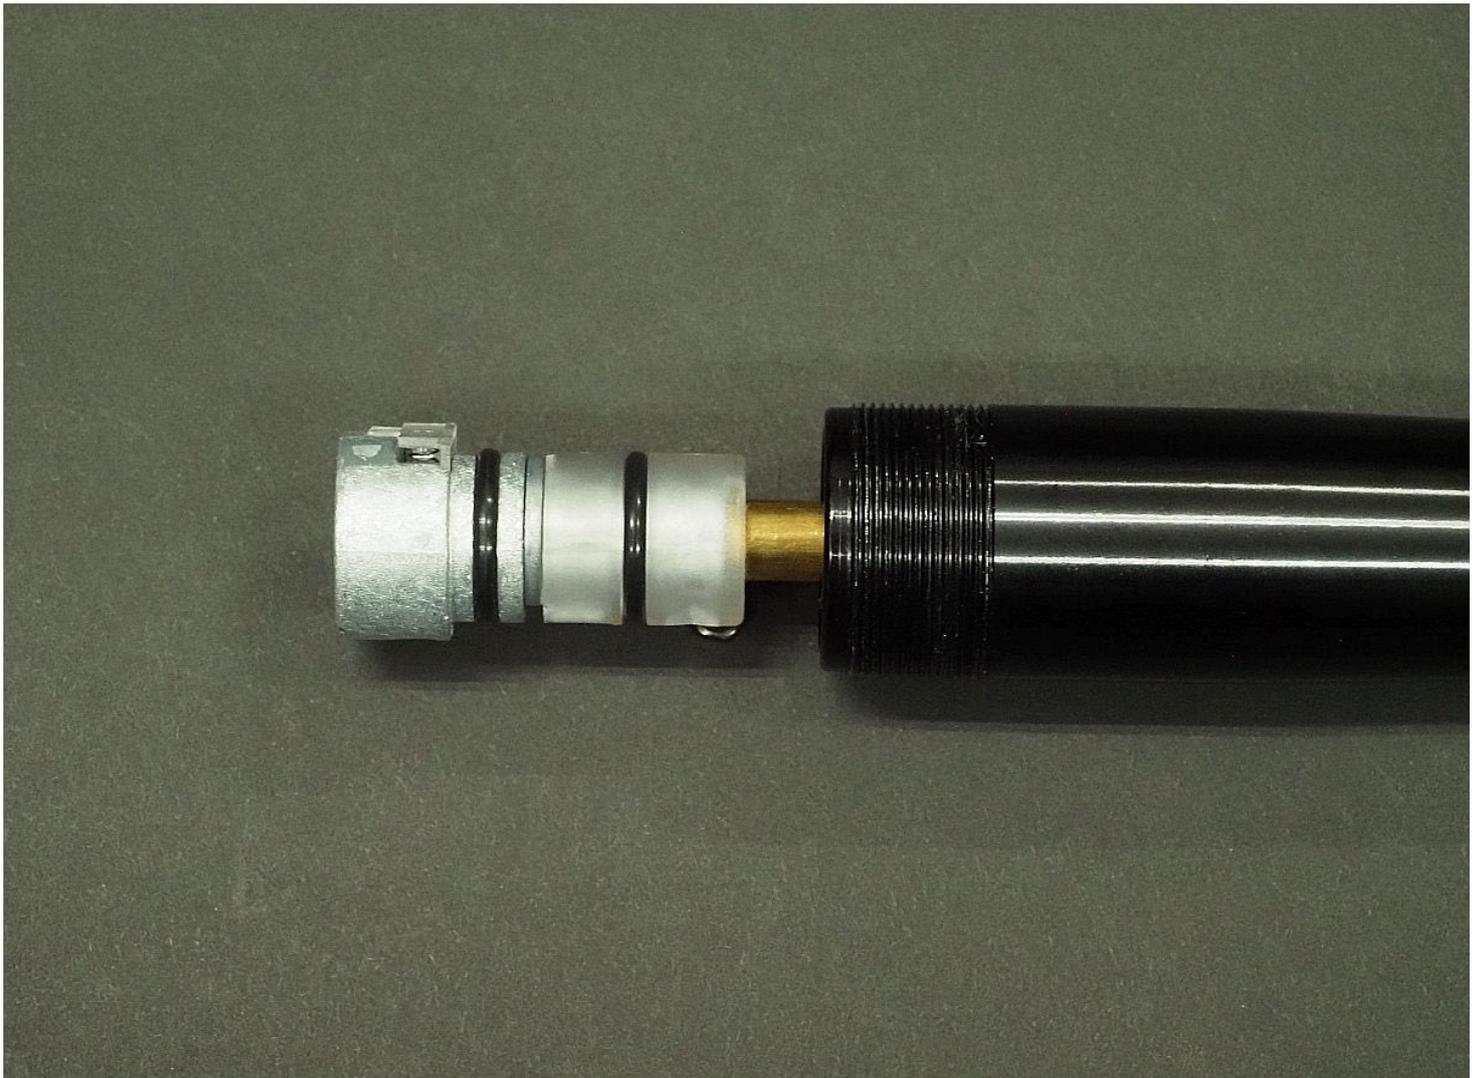

バレルスペーサーの装着が終わったら、分解とは逆の手順で  
インナーバレルとチャンバーをアウターバレルに組み込みます。

この時、バレルスペーサー外側にあるOリングとアウターバレル内側に  
薄くシリコンオイルを塗ってOリングがスムーズに入り込めるようにしてください。

これでバレルスペーサーの装着は完了となります。